


ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ *VIVASALT Lux*



ЗМІСТ

1. Загальна інформація	4
2. Застосування VIVASALT Lux	5
3. Встановлення VIVASALT Lux	5
3.1 Умови встановлення	5
4. Використання VIVASALT Lux	6
4.1 Сіль.	6
5. Очищення та обслуговування VIVASALT Lux	8
6. Усунення несправностей	10
7. Гарантійні умови	11
8. Умови зберігання.	12
9. Утилізація	12

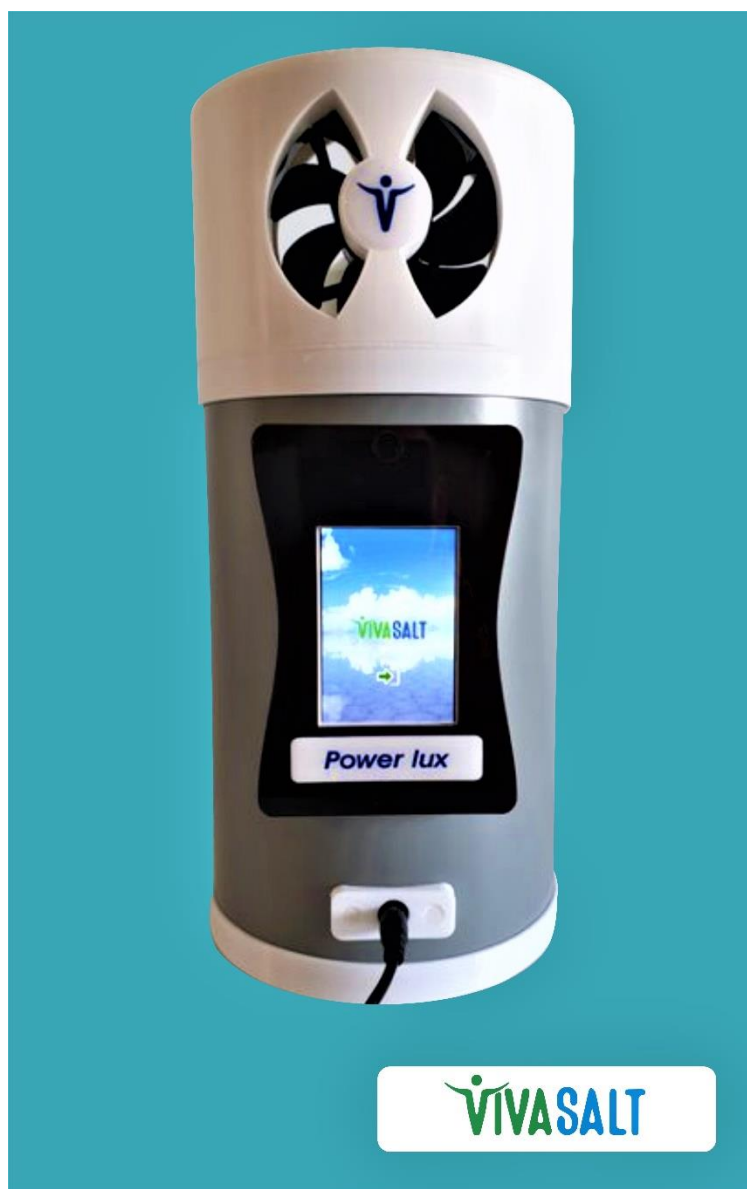



Шановний клієнте,

Вітаємо з придбанням пристрою для сольових сеансів бренду VIVASALT. Пристрій може прослужити тривалий час, якщо його регулярно доглядати та дотримуватись правил експлуатації, які вказані в даній інструкції.

Інструкція охоплює всю інформацію щодо встановлення, обслуговування, усунення несправностей пристрою та гарантійні зобов'язання.



1. Загальна інформація

Генератор використовується для створення сухого аерозолю. Соляний генератор розташовується всередині соляної кімнати, кабіни або будь-якого іншого приміщення. Галогенератор оснащений сенсорним екраном, що забезпечує зручність керування.

Сіль засипається в резервуар після зняття захисної воронки. Усередині пристрою млин подрібнює великі кристали солі до дрібних частинок і подає їх у повітряний потік, створений вентилятором. Завдяки цьому соляний аерозоль рівномірно розподіляється в кабіні або приміщенні.

Технічна інформація


Робоча вологість:	до 60%
Вага:	4 кг
Споживання:	30 Вт
Електрична напруга:	100–240 В
Розміри:	335 x 165 x 175 мм
Максимальне дозування солі:	30-40 г
Розмір соляної кімнати:	до 20 м ²

VIVASALT Lux забезпечує комфортне користування і простоту в експлуатації. Підсвічений сенсорний екран дозволяє вибирати рівень концентрації та тривалість терапії, автоматично відлічує час, що залишився, а також має високу потужність подрібнення.

2. Застосування VIVASALT Lux

Пристрій VIVASALT Lux використовується тільки для виробництва сухого аерозолю. Як правило, пристрій розташовується всередині приміщення. Це називається галотерапією або сольовим сеансом.

У млин засипається сіль (максимальний розмір частинок солі – 1 мм). Млин подрібнює сіль в аерозоль розміром з мікрон, який видувається вентилятором в приміщення. У приміщення потрапляє тільки аерозоль.

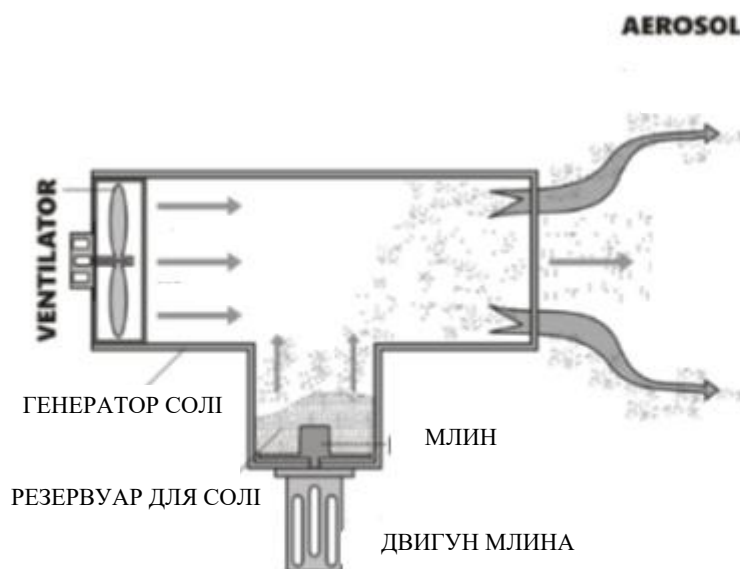

3. Встановлення VIVASALT Lux

Встановлювати та підключати пристрій може лише уповноважена особа. Перед встановленням переконайтеся, що особа, яка встановлює пристрій, розуміється на встановленні аналогічних пристроїв, в інакшому випадку - гарантія не застосовується.

3.1 Умови встановлення

Середовище, в якому встановлюється VIVASALT Lux, має бути сухим і теплим. Граничний діапазон:

- температура від 18 до 25 градусів за Цельсієм;
- вологість від 20% до 50%.

4. Використання VIVASALT Lux

4.1 Сіль

Для проведення соляних сеансів завжди використовуйте сіль високої якості, тобто чисту, без домішок і добавок. Можна також використовувати гімалайську сіль. Зазвичай вона упакована в мішки по 25 кг і, оскільки вона не містить добавок, може швидко затвердіти. Сіль дрібна (розмір 1 мм) і перед тим, як додати її в VIVASALT Lux, необхідно переконатися, що немає грудочок, що вони не склеїлись і що температура відповідна. Зазвичай грудки розбивають за допомогою кухонної ступки.

Обладнання для підготовки солі:



КУХОННА СТУПКА



ІНДУКЦІЙНА ПЛИТА




ДЕРЕВ'ЯНА
КУХОННА ЛОЖКА



МЕТАЛЕВИЙ ГОРЩИК
(без кришки)

Прилад може бути пошкоджений при додаванні солі, яка не має відповідної температури і якщо в ній є грудочки. Якщо сіль не повністю суха, утворюється соляна кірка, і аерозоль не утворюється, оскільки сіль не потрапляє на млин.

За один раз у млин можна додати максимум 30 г солі - 2 чашки в комплекті

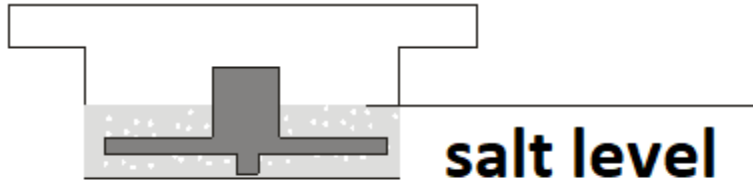

Пристрій повинен бути підключений до електроживлення за допомогою з'єднувального кабелю. Підключіть інший кінець кабелю адаптера до роз'єму адаптера змінного струму на сольовому генераторі.

Початок сеансу:

Шнур живлення потрібно підключити до розетки. Увімкніть пристрій, натиснувши перемикач, розташований у нижній частині пристрою поруч зі шнуром живлення — після цього з'явиться головний екран (Рисунок 1).



Рисунок 1: екран привітання



Екран є сенсорним. Для керування параметрами сеансу використовуйте стилус з пластиковим наконечником. Натискання на зелену стрілку відкриває новий екран, на якому вибирається програма. Кожну з 10 програм можна зберегти, щоб не було потреби у повторному налаштуванні під час подальшої експлуатації.

Збереження програм

Натискання на будь-яку із запропонованих програм (від 1 до 10) відкриває новий екран (екран 4), на якому можна налаштувати вибрану програму. На екрані відображаються дві шкали: одна — для встановлення тривалості сеансу, інша — для регулювання потужності пристрою. Торкаючись стилусом білих полів шкал, можна задати тривалість від 1 до 99 хвилин і потужність від 1 до 100%.

Після встановлення значень на обох шкалах натисніть кнопку «назад» у верхньому лівому куті (зелена стрілка), щоб повернутися на попередній екран — налаштування буде збережено в межах вибраної програми. Збережені параметри будуть доступні для інших програм пристрою у такий самий спосіб.

Після того як усі програми пристрою збережено, можна запускати пристрій.

5. Очищення та обслуговування VIVASALT Lux

Технічне обслуговування пристрою можна проводити тільки у відключеному стані та від'єднаному від електромережі. Обслуговування включає щоденне очищення млина та інших поверхонь.

Очищення генератора виконується в наступному порядку:

1. Вимкніть генератор і витягніть шнур живлення з розетки.
2. Зніміть верхню частину галогенатора та захисну воронку млина.
3. Переверніть весь пристрій і обережно притримуйте його однією рукою.

4. Маленькою щіткою (пензликом) шириною до 2 см обережно очистіть поверхні навколо фрезерного ножа, а потім з усіх інших поверхонь, де видно наявність солі.

Після очищення пристрою поверніть воронку на місце та поставте його у сухе місце, недоступне для дітей та осіб, які не навчені користуватися приладом.

6. Усунення несправностей

Опис помилки	Ймовірна причина помилки	Рішення
Пристрій не працює.	Перевірте запобіжники.	Замініть головний запобіжник, перевірте підключення кабелів (адаптера).
	Проблеми з електричною напругою.	Перевірте підключення до мережі та кабель живлення.
Двигун млина працює шумно або перегрівається.	Млин перевантажений сіллю або двигун заблокований.	Очистіть млин і переконайтеся, що сіль відповідає вимогам (без добавок і домішок).
Соляний млин працює нормально, але сіль до нього не потрапляє.	Проблеми в роботі вентилятора в галогенераторі та в якості солі.	Перевірте роботу вентилятора і переконайтеся, що сіль не волога (найкраще висушити її ще раз).
Відсутній аерозоль.	Перевірте сіль.	Від'єднайте шнур живлення від розетки. Перевірте, чи є сіль у дозаторі. Переконайтеся, що сіль суха. Перевірте, чи не спрацював запобіжник.
Вихід з ладу запобіжника на пристрої.	Погано очищені частини млина, дозатора або вентилятора.	Очистіть апарат, як описано в розділі «Очищення», потім натисніть кнопку запобіжника, розташовану в нижній частині пристрою, і почніть сеанс.



7. Гарантійні умови

Гарантія розповсюджується на генератори VIVASALT, якщо є брак виробництва. Гарантійний ремонт може бути проведений тільки на ту продукцію, яка придбана офіційно у представника VIVASALT d.o.o. на території України.

Гарантія діє протягом 12 місяців з дати покупки і поширюється на випадки дефектів матеріалів або виробничих дефектів.

Не є гарантійними випадками:

1. Гарантія не розповсюджується на:

- Пошкодження пристрою через неправильне використання та/або використання не за призначенням;
- Неправильний догляд та обслуговування;
- Галогенератор був встановлений особою, яка не розуміється на принципах встановлення галогенераторів;
- Якщо зношені або пошкоджені деталі не були своєчасно замінені;
- У разі нерегулярного, неправильного чищення або якщо використовували методи не рекомендовані виробником
- При втручанні сторонньої особи або обслуговування неуповноваженою особою.

2. Гарантія не поширюється на помилки, що виникли внаслідок виробничого браку або прихованих дефектів матеріалу. Компанія VIVASALT d.o.o. або її уповноважений представник замінить дефектні деталі без додаткових витрат для покупця.

3. Компанія VIVASALT d.o.o. або її представник не несе відповідальності за втрату, пошкодження або травмування людей або майна, а також не гарантує відповідальності за скасування або збій у виконанні галогенератора та його установки, якщо роботи виконувалися неуповноваженою особою та без погодження з компанією VIVASALT d.o.o. або її представниками.

4. Гарантія не поширюється на будь-які витрати або збитки (комерційні чи некомерційні), які виникли б у разі виходу пристрою з ладу через виробничі дефекти або матеріал.

5. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені продуктом, який не постачається компанією VIVASALT d.o.o. або його офіційним представником в Україні.

6. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені форс-мажорними обставинами, такими як землетрус, повінь, пожежа або блискавка.

7. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені напругою живлення та його впливом і порушеннями в існуючій установці.



8. Гарантійні зобов'язання виконуються відповідно до наступної процедури:

- Покупець повідомляє про це уповноваженого представника. Він намагається вирішити проблему за допомогою електронної пошти, телефону або інших засобів зв'язку. У разі, якщо проблема не вирішується таким чином:
- Покупець передає, за погодженням з уповноваженим представником, несправну частину пристрою на огляд і ремонт.
- Уповноважений представник виправляє і повертає покупцеві отриману частину пристрою. Гарантія не включає сервісне та технічне обслуговування пристрою.
- Ремонт і транспортування є безкоштовними, якщо буде встановлено, що це сталося з вини виробника.

8. Умови зберігання

Якщо з будь-яких причин необхідно розібрати пристрій, його потрібно зберігати в оригінальній упаковці, в якій він був отриманий. Перед зберіганням пристрій необхідно добре почистити. Зберігати при температурі від 5 до 30 градусів за Цельсієм і вологості до 60%.

8. Утилізація

Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами, а здайте його в пункт збору. Утилізація повинна відбуватись відповідно до норм місцевого законодавства.

