

Не намагайтеся встановлювати двері самостійно. Рекомендується використовувати захисні окуляри та рукавички під час монтажу дверей.



Не знімайте транспортну планку, прикріплену під дверима, до завершення встановлення.

Якщо вам потрібно зберігати двері для сауни протягом тривалого часу, розмістіть упаковку горизонтально. Будь ласка, перевірте якість і стан виробу перед монтажем.

Не встановлюйте двері, якщо вони пошкоджені або мають дефекти.

## 1. ПРОЦЕДУРА ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Покладіть двері на горизонтальну поверхню склом догори та відкрийте упаковку.
2. Щоб змінити напрямок відкривання дверей, перемістіть горизонтальну лиштву на протилежний кінець, викрутивши 4 гвинти (рис. 1).
3. Зніміть пластикові накладки з петель, послабте болти та вийміть скло з рами дверей (рис. 2).
4. Встановіть дверну раму в проріз у стіні, використовуючи гвинти (напр., 5 × 80 мм, не входять у комплект), і заповніть зазор вогнестійкою піною або утеплювачем.
5. Вставте скло назад та затягніть болти петель (рис. 2).

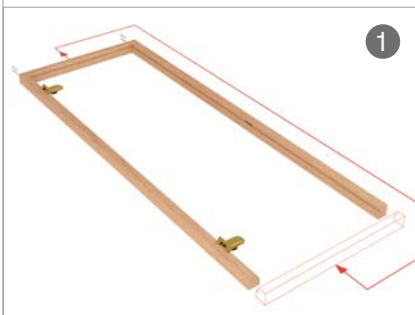

6. Перевірте, чи скло вільно відкривається і зачиняється, чи рівномірний зазор між склом і рамою. За потреби відрегулюйте кріплення лиштви або петлі.
7. Встановіть ручку (див. рисунок «Встановлення ручки»).
8. Відрегулюйте роликочий замок, щоб двері легко відкривалися і скло не заціпалося надто щільно (рис. 3).
9. Встановіть пластикові накладки на петлі та дерев'яні заглушки на гвинти лиштви.
10. Встановіть декоративну лиштву (не входить у комплект).

## РЕГУЛЮВАННЯ ПЕТЕЛЬ

1. Максимальний діапазон регулювання — 5 мм. Потрібні шестигранники на 3 мм і 5 мм (не входять у комплект).
2. Зніміть пластикові накладки з петель (1).
3. Послабте кріпильні гвинти (2) на один оберт (не знімайте скло).




## Інструкція зі встановлення

## Двері для сауни UA

4. Щоб пересунути скло вліво або вправо, поверніть гвинти (4 і 5) у відповідному напрямку. Якщо один обертається проти годинникової стрілки, інший має обертатися за годинниковою. Переконайтесь, що обидва гвинти добре затягнуті після регулювання.

5. Затягніть кріпильні гвинти (2).

## ВСТАНОВЛЕННЯ РУЧКИ

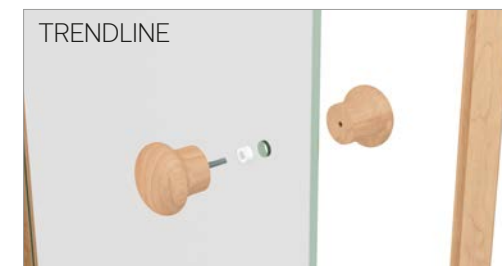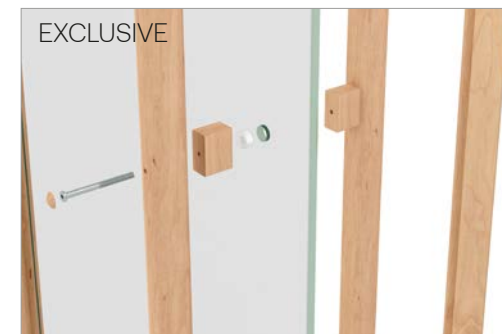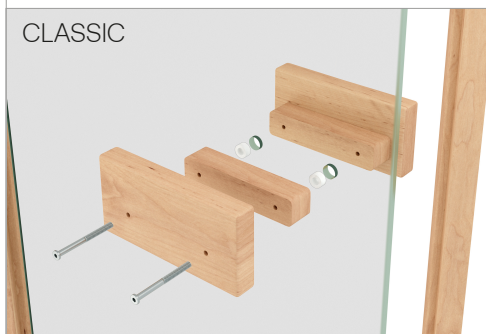

**БУДЬ ЛАСКА, БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!**  
Загартоване скло може розсипатися на дрібні шматочки при ударі краєм чи кутом об тверду поверхню.

## 2. ДОГЛЯД ЗА ДВЕРИМА

- Перед використанням сауни рекомендується обробити дерев'яні поверхні дверей засобом для обробки деревини сауни.
- Регулярно перевіряйте стан кріплень петель і роликочого замка. За потреби — підтягніть болти або відрегулюйте замок.

- Уникайте надмірної вологості та постійного потоку води поблизу лиштви.
- Регулярно очищуйте скло дверей засобами для миття скла. Уникайте абразивних засобів, що можуть пошкодити поверхню скла.

