

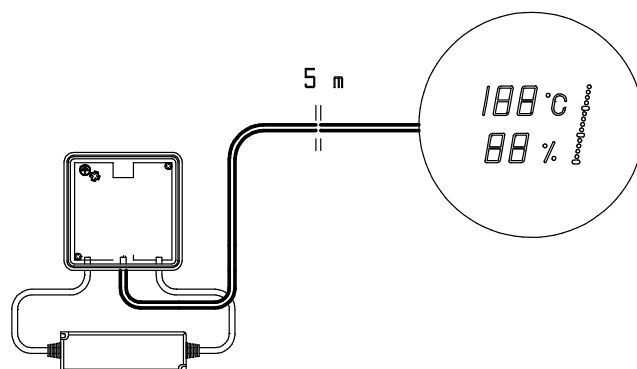
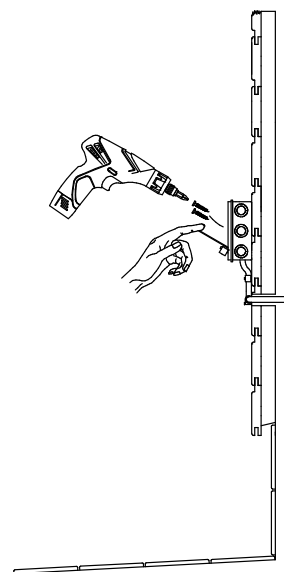


# Caritti

## ASPECTU

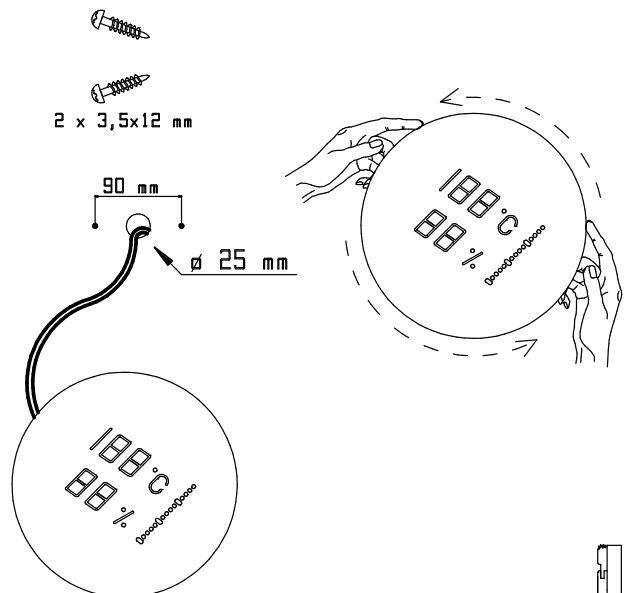

Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності G.

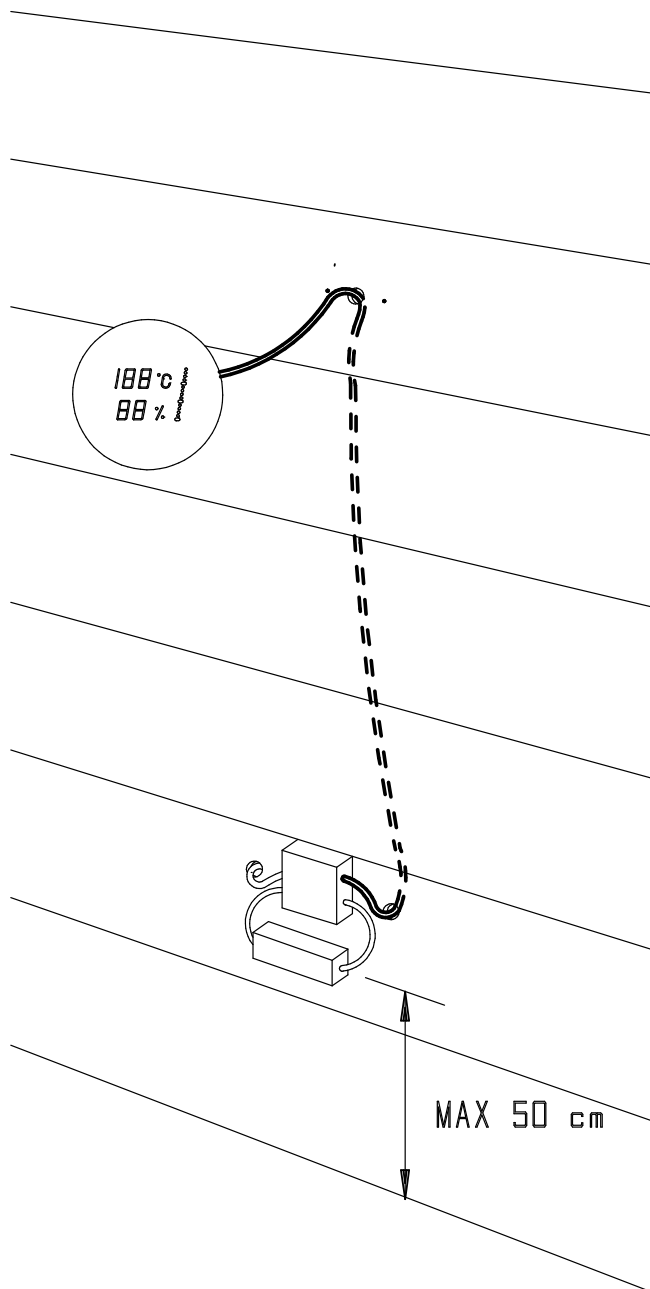

UA

**Датчик слід утримувати в чистоті, щоб у нього не потрапили засоби для обробки поверхні або бруд. Після установки зніміть пластиковий захист із датчика.**

#### **ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК**

Пісочний годинник Aspectu працює по колу, коли він включений. Як альтернатива, до з'єднувального роз'єму вимикача в монтажній коробці можна підключити кнопковий вимикач, при короткочасному натисканні на нього пісочний годинник «обнулюється» і завжди запускається з початку, тривалість 15 хв.

#### **РЕЖИМ «ОФСЕТ» ДИСПЛЕЮ ТЕМПЕРАТУРИ**

Ця функція вимагає підключення кнопкового вимикача, як описано в попередньому розділі. Якщо Ви хочете налаштувати лічильник на відображення такої самої температури, як, наприклад, на пульті керування кам'яною, то для цієї мети лічильник має режим налаштування - "offset".

При натисканні понад 10 сек після запуску лічильник переходить у режим налаштування. На дисплеї нагорі відображається температура під час налаштування (з урахуванням регулювання), нижче - "offset".

Режим "offset" йде з циклом: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9; 1, 2 ... і т.д.  
Для виходу натисніть та утримуйте 3 сек.

EN

**Please keep the sensor clean from any surface treatment substances or dirt! Please remove the plastic cover from the sensor after the installation.**

#### **HOURLASS FUNCTION**

Aspectu hourglass works in a loop whenever the meter is on. Alternatively, a pushbutton can be connected to the pushbutton connector of the switch box on the meter, a short press of which resets the hourglass, and it always starts from the beginning, duration 15 min.

#### **TEMPERATURE DISPLAY OFFSET**

This function requires the pushbutton to be connected as described in the previous section. If you want to set the meter to show the same temperature as, for example, the control unit of the heater, the meter has a so-called "Offset adjustment" mode.

If you press the pushbutton more than 10 s after the start, the control mode is entered.

The display shows the temperature during the adjustment on the top (with offset taken into account).

Offset works with cycle: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9; 1, 2... etc.  
To exit, press continuously for 3 s.